

## Trucs & Astuces


### Envoi d'emails : les paramètres à effectuer

Il est possible d'envoyer certains mails depuis Pythagore. Cela concerne en particulier l'envoi de factures et relances pour impayés, mais également, par exemple, des messages d'alerte dans le cadre de la saisie des temps (relance pour demander la saisie), ou encore des mails dans le cadre des circuits de validation des notes de frais et congés.

Pour ce faire, il faut préalablement effectuer les paramètres nécessaires.

#### 1. Paramétrages dans le module Supervision : Navigateur Structure / Société / Paramètres généraux

- Serveur SMTP de courriers sortants : le nom de domaine ou l'adresse IP de votre serveur de messagerie électronique, suivi de deux points et le numéro de port (tout attaché). Par exemple s'il s'agit d'Office365, le paramétrage est généralement de type « smtp.office365.com:587 » (port à adapter le cas échéant).
- Authentification requise sur serveur SMTP : selon les services de messagerie, pas d'authentification, authentification sans chiffrement, ou une des deux options SSL / TLS.
- Expéditeur e-mails : l'expéditeur des courriels peut être un compte unique pour tous les utilisateurs, ou l'adresse de chaque utilisateur connecté :
  - Si vous voulez utiliser un compte unique, il faut en renseigner l'adresse, et le mot de passe s'il y a authentification, dans les cases Login / Mdp serveur SMTP
  - Si l'expéditeur est l'utilisateur connecté, il faut renseigner l'adresse des utilisateurs dans leur profil.

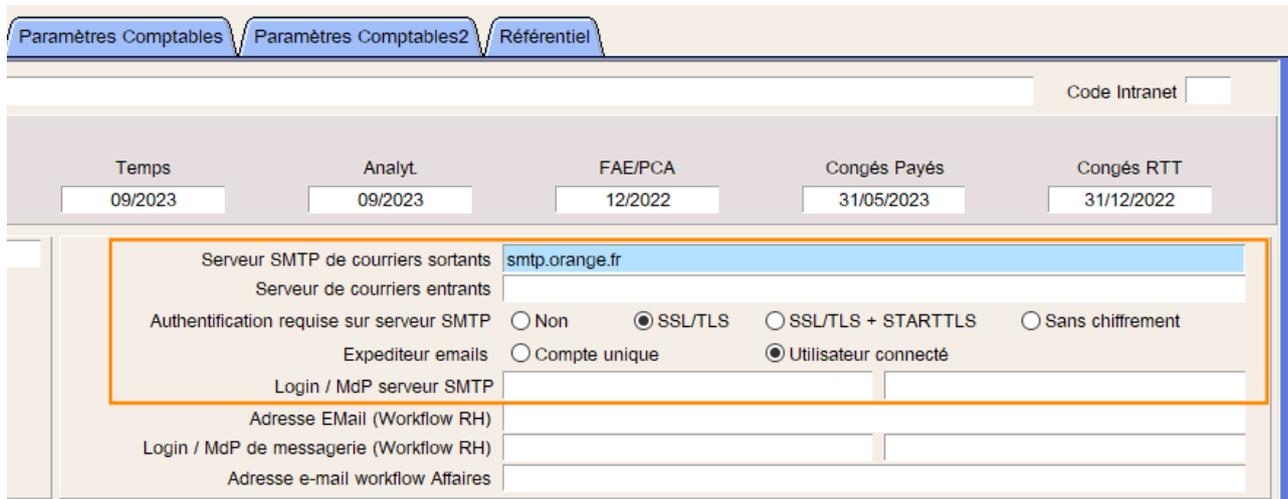

#### 2. Paramétrages dans le fichier des utilisateurs : Supervision / Utilisateurs / Paramètres messagerie

Dans tous les cas de figure, il faut impérativement renseigner une adresse mail sur la fiche des utilisateurs à qui vous souhaitez autoriser l'envoi de mails depuis Pythagore. C'est bien sûr indispensable si vous avez choisi l'option « utilisateur connecté » ci-dessus, mais c'est également une sécurité dans l'option « compte unique » : cela permet de n'afficher l'icône d'envoi de mails que pour les utilisateurs chez qui vous aurez renseigné l'adresse mail.

Dans le cas où vous choisissez un envoi depuis un compte unique, ce sera donc bien l'adresse unique qui sera affichée comme expéditeur. Le fait d'avoir renseigné une adresse sur la fiche de l'utilisateur lui permettra simplement de voir l'icône d'envoi d'e-mail.

Si vous ne renseignez pas le mot de passe de messagerie, il sera demandé à l'utilisateur lors du premier envoi avec une option pour sauvegarder l'information. Notez que vous pouvez également cocher la case « autocopie systématique des mails envoyés » si vous souhaitez être en copie cachée de tous les mails que vous envoyez depuis Pythagore.

Gestion Utilisateurs

Liste Utilisateurs

CHEVALIER Jean SM

Société

Nom

Prénom

N° Matricule  Initiales

Utilisateur Windows

Identifiant

Mot de Passe

Titre

**Paramètres Serveur de Messagerie**

Adresse EMail

Identifiant EMail

Mot de Passe

Auto Copie systématique des mails envoyés

Responsable Administratif (WorkFlow Contrats)

Réceptaire des alertes RH

Type d'utilisateur : 2

Chemins des répertoires personnels

Dossier extractions et fichiers PDF

Dossier fichiers d'import (Compta)

Rôle SM RH Responsable Service

Rôle étendu

Saisie des Règlements  Accès lecture seule (ROA)

Accès limité à la Relance Clients  Accès limité au module RH

Impression factures  Profil par défaut

Désignation responsables relances  Procédure séquentielle

Affectation collaborateurs  Modification Nof validées

Pas de droits de création affaires

Pas de droits de création factures

Création affaires intra-groupe   GA  RP  DA

Code	Société	Rôle	Rôle étendu	Etablissement
S0001	BETIBE	SM	RH	B

### 3. Paramétrages du serveur de messagerie (hors Pythagore)

En outre, si vous disposez de Microsoft Exchange, votre serveur de messagerie devra être configuré pour permettre la réception de messages en provenance de votre serveur Pythagore qu'il devra ensuite relayer.

Votre protection réseau devra aussi bien sûr être correctement paramétrée pour permettre les envois.